


DEFINICION DEL PRODUCTO

- Torres de refrigeración para todo tipo de centrales.



PRINCIPALES CARACTERISTICAS

- Soluciones de alta complejidad técnica.
- Calculadas para importantes efectos dinámicos.
- Utilización de cementos sulfuresistentes y anclajes inoxidable o plásticos para el empleo de cualquier tipo de agua en la refrigeración.
- Posibilidad de prefabricación completa incluyendo cerramientos exteriores, y muros interiores de arriostramiento y canales.

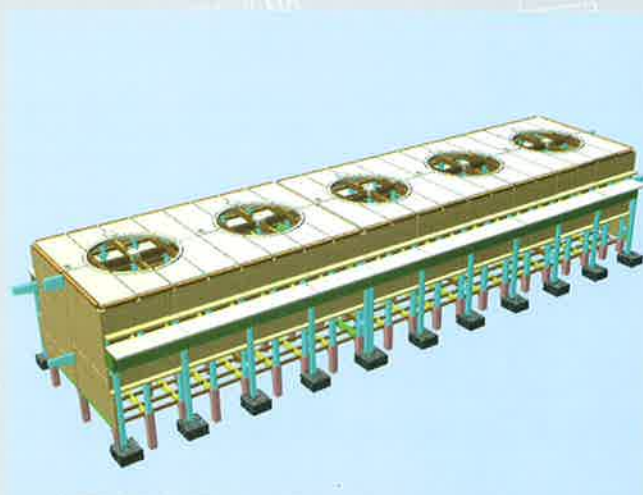

TIPOLOGIAS ESTRUCTURALES

- Altura de hasta 22 m. con pilares de sección 50 x 50.
- Pilares esbeltos con uniones rígidas en varios niveles.



APLICACIONES PRINCIPALES

- Torres de refrigeración.
- Edificios industriales con importantes efectos dinámicos.


VENTAJAS

- Plazo mínimo de ejecución.
- Estructuras de gran rigidez.



DETALLES CONSTRUCTIVOS

- Nudos rígidos en varios niveles.
- Cubiertas completamente prefabricadas, incluyendo vigas curvas o losas curvas con las vigas incorporadas.



PACADAR

Grupo PACADAR

Oficinas Centrales
PACADAR

TORRE ESPACIO
Pº de La Castellana, 259 D
28046 - MADRID

Tel: 91 529 79 00.
Fax: 91 529 79 09.

pacadar@pacadar.es

Delegaciones

Ctra. Santa Cruz de Calafell Km. 11,6
08830 San Boi de Llobregat
(BARCELONA)

Tel: 93 630 73 71.
Fax: 93 640 02 69.

C/Luis Morales nº1 bloq 1 - 2ºF
41018 SEVILLA

Tel: 95 458 03 08.
Fax: 95 457 08 45.

Fábricas

Oficinas Centrales
PACADAR EDIFICACION

Autovia Madrid-Valencia Km. 320,6
46360 Buñol (VALENCIA)

Tel: 96 250 28 26.
Fax: 96 250 28 27.

pdsia@pacadaredificacion.com

Rivas Vaciamadrid
(Madrid)

Ribarroja de Turia
(Valencia)

Buñol
(Valencia)

Quintanar de la Orden
(Toledo)

San Boi de Llobregat
(Barcelona)

Utrera
(Sevilla)

www.pacadar.com



**PACADAR
EDIFICACION**